

Olej do blatów kuchennych

- do olejowania blatów kuchennych i stołów



Preparing today for tomorrow



- Bardzo wysoka odporność na wodę i brud
- Zarówno do jasnych jak ciemnych gatunków drewna
- Podkreśla naturalne odcienie drewna
- Zalecany od strony biologii zamieszkania

Produkt info

Opakowanie: 0,75 l

Wydajność: 9-11 m²/l.

Dostępny: naturalny i biały



Zastosowanie

Do gruntowania i pielęgnacji blatów kuchennych i mebli.

Rezultat

Olej wnika głęboko w pory drewna i zabezpiecza je od wewnątrz.

Olej w kolorze naturalnym zalecany jest do ciemnych gatunków drewna, zaś biały do jasnych.

Obróbka

Nanosić pędzlem na czystą i suchą powierzchnię; wetrzeć wkładką polerską.

Obróbka dodatkowa

Nadmiar oleju zebrać, po czym powierzchnię wypolerować czystą i suchą szmatką bawełnianą. W przypadku silnie chłonących powierzchni olejowanie powtórzyć.

Zmywanie i pielęgnacja


Do regularnego zmywania stosować Intensywny zmywacz lub Mydło podłogowe.

Do odnawiania zastosować olej do blatów kuchennych.

Tak pracuje się poprawnie...

Olej do blatów kuchennych

- olejowanie blatów kuchennych i stołów

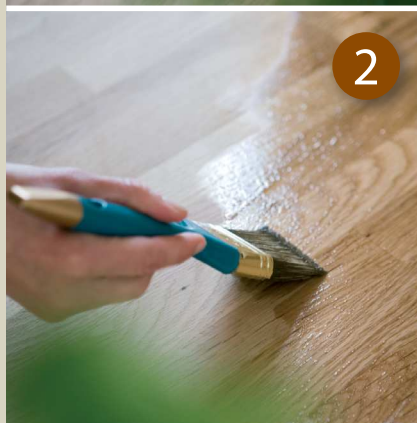

Narzędzia

Pędzel, wałek i szmata bawełniana.

Papier do szlifowania na mokro o ziarnistości 320-400 oraz biała wkładka polerska.

Narzędzia czyścić rozcieńczalnikiem do oleju.

Wskazówka bezpieczeństwa!

Szmaty nasączone olejem mogą ulec samozapaleniu. Szmaty po wykorzystaniu spalić lub nasączyć wodą i przechowywać w szczelnie zamkniętym pojemniku, po czym utylizować.

Olej do blatów kuchennych nadaje się zarówno do nowych, olejowanych lub przeszlifowanych powierzchni drewnianych. Olej naturalny intensywnie podkreśla strukturę drewna i jest zalecany do ciemnych gatunków drewna; mahoń, merbau, tek, wiśnia, itp. Do jasnych gatunków; jesion, dąb, buk, klon, brzoza, sosna, itp. polecamy olej biały.

- 1 Drewno musi być czyste i suche. Powierzchnię starannie przeszlifować papierem ściernym o ziarnistości 180. Zmyć intensywnym zmywaczem z wodą, po czym pozostawić na 8 godzin do wyschnięcia.

- 2 Olej przed użyciem starannie wymieszać. Nanosić pędzlem lub wałkiem tak, aby uzyskać równomiernie kryjącą warstwę. Pozostawić na 20-30 minut aby olej mógł wnikać w drewno. Dodatkowo olej można przeszlifować na mokro papierem ściernym o ziarnistości 320-400 wzdłuż włókien drewna. Następnie zebrać szmatą nadmiar oleju i wytrzeć powierzchnię do sucha. Na powierzchni nie mogą pozostawać resztki oleju. Drewno wypolerować dodatkowo białą wkładką. Powtórzyć obróbkę w przypadku bardzo chłonnych powierzchni. Olej utwardza się po 24 -48 godzinach przy temperaturze 20°C. W tym czasie chronić drewno przed wodą.

Pielęgnacja

Od czasu do czasu powierzchnię odświeżyć olejem do blatów. Wcześniej umyć Intensywnym zmywaczem.